

# Panneaux rigides


## HERCULES® PLUS - FIL Ø 5 mm

### Poteaux à CLIPS

#### EASYCLIP®

Gamme de panneaux alliant rigidité, robustesse et esthétique, adaptés à tous vos besoins : résidentiels, professionnels, collectivités...

## PANNEAU RIGIDE

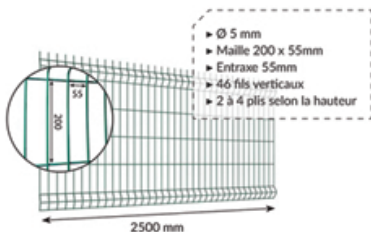

## RIGIDITÉ OPTIMALE



- ▶ 2 fois plus de rigidité
- ▶ Panneau sans découpe
- ▶ Résistance à la rupture du fil : 400 - 550 N/mm<sup>2</sup>
- ▶ Panneau soudé selon la norme EN 10223-7

## REVÊTEMENT GARANTIE 10 ANS

- ▶ Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2  
Épaisseur du zinc : 40 gr/m<sup>2</sup> minimum
- ▶ Plastification par phosphatation microcristalline.  
Épaisseur du Polyester : 100 microns minimum

## POTEAU À CLIPS



Clip en aluminium  
plastifié  
pour verrouiller  
le système à l'aide  
de la vis préinstallée

- ▶ Dimension profil : 66 x 50 mm
- ▶ Poids : 3,10 kg/m
- ▶ Épaisseur : 1,2 mm
- ▶ Entraxe : 2520 mm

## ULTRA RÉSIDANT ET TOUT TERRAIN



Pose d'angle  
avec un seul poteau

- ▶ Profil en H parfaitement symétrique
- ▶ Angle à 90° sans ajouter de poteau
- ▶ Remplacement panneau sans démontage des poteaux
- ▶ Absorbe tous les degrés de dénivelé

## REVÊTEMENT GARANTIE 10 ANS

- ▶ Profil acier galvanisé sendzimir Z-275 selon la norme EN 10147.  
Épaisseur du zinc : 70 gr/m<sup>2</sup> minimum
- ▶ Plastification par phosphatation microcristalline :  
60 microns minimum