

ONDULINE® S

Plaques ondulées bitumées

Succès Garanti.

Grâce à sa légèreté (environ 3,6 kg/m²) et sa résistance mécanique, ONDULINE®S peut être facilement installée sur une large gamme d'abris.



” ONDULINE® est une solution de toiture pratique, fiable et facile à poser. C'était du gâteau à installer, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire ! ”

| Famille Garnier



Cabanon



Abris de jardin



Made by me!

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
sur ONDULINE® ?

Rendez-vous sur notre site:
www.onduline.fr

Onduline®

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr




83030 OSA - 02/2016 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont donnés qu'à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés sans préavis. SRET 383 772 571 000 22

ONDULINE® S

Plaques ondulées bitumées

Ancien nom : ONDUTOIT

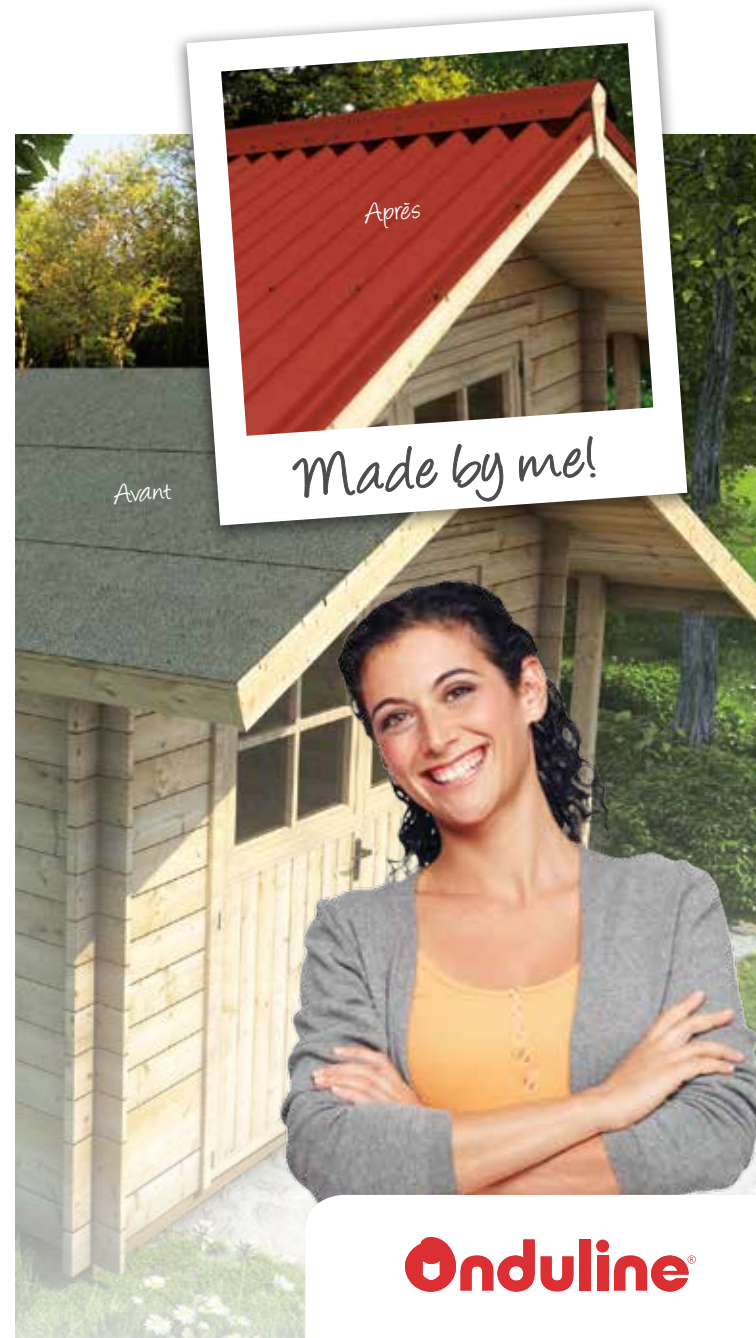

Onduline®

ONDULINE® S

Plaques ondulées bitumées

La plaque ONDULINE® S est destinée à la réalisation de couvertures et bardages de tous types de bâtiments (bâtiments annexes et de loisirs), de faible et moyenne hygrométrie et dont l'altitude est inférieure à 900 m. Elle peut également être employée pour des solutions de couvertures «en attente».

AVANTAGES



FACILE À POSER



ÉTANCHE



ÉCO-RESPONSABLE



ONDULINE®
SEALSMART™




Abris bûches



Carport

COLORIS



ROUGE




NOIR



VERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	200 cm
Largeur	85,5 cm
Epaisseur	2,6 mm
Hauteur de l'onde	38 mm
Poids par m²	2,92 kg/m²
Poids par plaque	5 kg

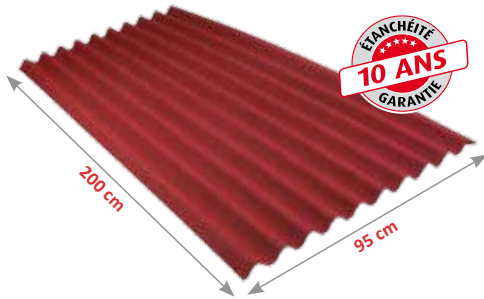

MISE EN ŒUVRE

Installation pas à pas




La pose s'effectue dans le sens opposé des vents dominants. Prévoir la pose des plaques dans l'ordre indiqué par le schéma. Débutez une rangée sur 2 par une demi plaque pour limiter la surépaisseur de plaques au recouvrement. Débord maxi à l'égout : 7cm.




1 onde de recouvrement pour les pentes supérieures à 10%.
2 ondes de recouvrement pour les pentes entre 5% et 10%.



La rive peut être formée en pliant la dernière onde sur la planche de rive servant de support de pliage au sommet de l'onde.



Les faîtières sont fixées par clouage, dans les pannes faîtières, en sommet d'onde de la plaque ONDULINE®. Disponible dans les couleurs des plaques



La pose des faîtières s'effectue dans le sens opposé des vents dominants.

5 SUPPORT

Règles. La pente du toit et les surcharges climatiques (particulièrement neig et vent) déterminent la distance entre les liteaux. Dans tous les cas, l'écartement maximum entre supports sera de 46,5 cm.

Pentes de toiture

9-17 %	17-30 %	> 30 %
--------	---------	--------

Distance maximale entre liteaux



Recouvrement latéral minimum



Minimum d'ondes de recouvrement



Surface recouverte

1,45 m²	1,54 m²	1,60 m²
---------	---------	---------

ACCESSOIRES



Faîtière
Dim: 100 cm x 50 cm



Vis universelles
Longueur : 60 mm



Pointes
Longueur : 60 mm

INFORMATIONS UTILES

COMMENT COUPER LES ÉLÉMENTS ?

La découpe des éléments se fait facilement à l'aide d'un cutter, d'une scie sauteuse ou d'une scie circulaire.




FIXATIONS

Minimum 10 pointes/m²

CALCULER LA PENTE DU TOIT

Pente (%) = $\frac{h}{b} \times 100$



Pente minimum requise : 9%

